


## Garnisonsparken Farum

### BRUGERVEJLEDNING FOR EL-INSTALLATION

HPFI-  
afbryder

Gruppetavle

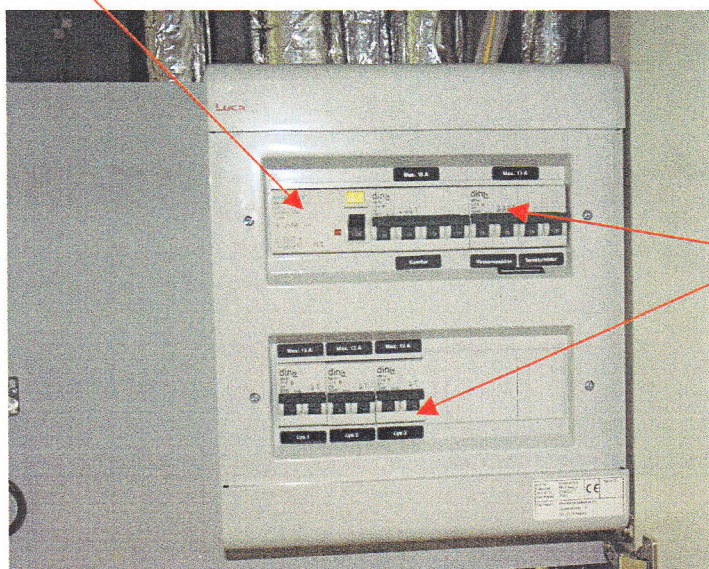

Automat-  
sikringer

**El-måleren** er placeret i teknikrum, så både du og elforsyningen kan aflæse den.

**Gruppetavlen** er placeret inde i lejligheden i teknikskabet.  
Teksten på afbryderne angiver **hvad** de forsyner

**Gruppetavlen** indeholder en fejlstrømsafbryder **HPFI-afbryder** til beskyttelse imod, at der opstår en farlig fejlstrøm.

Hvis HPFI-afbryderen falder ud, skyldes det, at der i installationen forefindes en overgang til jord. Sluk for alle sikringer, HPFI-afbryderen indkobles. Sikringerne indkobles én ad gangen. HPFI-afbryderen udkobles når den fejlbehæftede gruppe (sikring) indkobles. Den fejlramte gruppe udkobles, og HPFI-afbryderen indkobles. Tilkald den driftsansvarlige.

**Husk**, at du skal afprøve HPFI-afbryderen **mindst 1 gang om året** ved at trykke på testknappen. Udkobler HPFI-afbryderen IKKE, kontaktes den driftsansvarlige.

**Husk** at sætte HPFI-afbryderen på stilling 1 igen efter testen.

**Gruppetavlen** indeholder desuden **automatsikringer**, som beskytter installationen mod overbelastning og kortslutning.

Hvis autosikring kobler ud skal afbrydere og kontakter og tilsluttede apparater slukkes før genindkobling. Herefter tændes for apparater, lamper mv. - 1 for 1, indtil den fejlbehæftede genstand får sikringen til at kobles ud. Genstanden afbrydes og sikringen genindkobles.

Hvis du tilkalder en elinstallatør, er det for **egen regning** –  
**Kontakt altid først den driftsansvarlige.**

# Produktspecifikation

## EJ81 Downlight 230V




### EJ81 GU 10

- 230 V max. 35W Ø51
- Fatning: GU 10
- Aluminium
- IP20 / IP44
- Farve: Hvid, sort, krom, messing og børstet alu.
- 



Ø 62



# Dansk Lyskilde

Navigation: **Produkter - Halogenlamper - Par-Lamper**

---

## Bestillingsnr. 006875

<b>Varegruppe</b>	Halogenlamper
<b>Undervaregruppe</b>	Par-Lamper
<b>Varenavn</b>	Par 16 Flood 30° GU10 Standard
<b>Watt</b>	50
<b>Volt</b>	230
<b>Sokkel</b>	GU10
<b>ø/L</b>	51/55
<b>Farve</b>	Klar
<b>Candela</b>	1100
<b>Kelvin</b>	2900
<b>Spredningsgrad</b>	30°
<b>Levetid</b>	1000
<b>Pakkeenhed/colli</b>	20
<b>Bemærkning</b>	Til downlight, spot til skinne



<http://www.lyskilde.dk>